




古天樂電影院場地資料 (更新日期 2024 年 11 月)



古天樂電影院配有專業的播放裝備，兼容菲林、高清、數碼及 3D 放映。除可用作電影播放以外，亦適用於舉辦研討會、音樂會、典禮及新聞發布會等。

停車地點

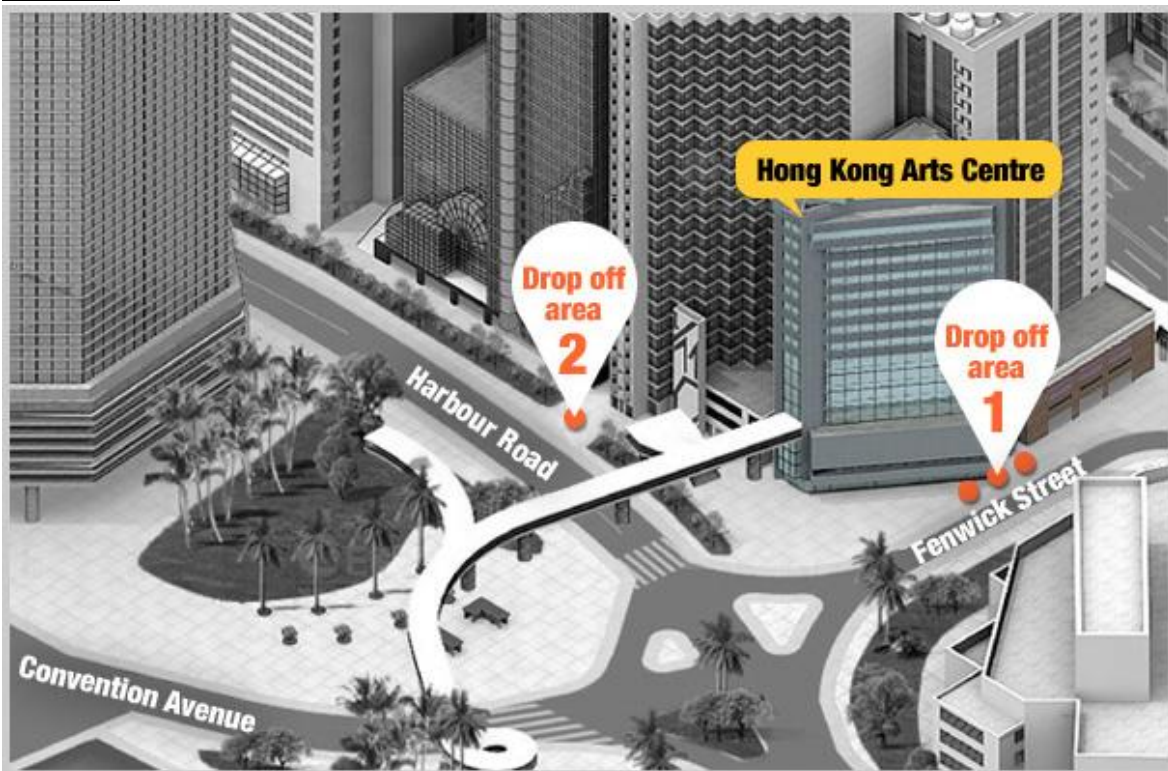

停車地點 1

香港藝術中心分域街地下入口

停車地點 2

灣景國際酒店地下入口 (港灣道 4 號)

就近收費停車場

瑞安中心(港灣道 6-8 號)

政府綜合大樓 (港灣道 12 號)

香港會議展覽中心 (港灣道 1 號)



入景通道

卸貨區位置

分域街地下入口 (香港演藝學院對面)

貨車出入口位限制高度

3 米

後台

低層地庫 (LB) · 入口設於台左

門框尺寸：約為 1.5 米闊 x 2 米高

地下卸貨區之貨運升降機可運送貨物，直達戲院後台之入口

貨運升降機

安全負重量為 1500 公斤

升降機體積: 148 厘米長 x 168 厘米闊 x 233 厘米高

門框尺寸：89 厘米闊 x 208 厘米高

觀眾席

歐陸式座位設計

全院座位總數

119

輪椅空間

2 個 · 靠近 E 門出入口位置

舞台

舞台地面

黑色地氈舞台 (不可油漆及釘嵌)

舞台面積

演區面積

9 米闊 x 3.3 米深 · 呈半月型

舞台高度

舞台地面至天花高度

3.8 米

觀眾席至舞台高度

低於觀眾席水平 0.15 米

儲物位置

戲院後台有限空間

2.5 米闊 x 4.8 米深 x 2.2 米高

化妝間

沒有提供

舞台幔幕

弧形黑幕 (面積 12 米闊 x 4.3 米高)

1 套 (電動開合)

懸掛系統

沒有提供

其他設施

Yamaha C5 三角鋼琴

1

Yamaha 直立式鋼琴

1

黑色音樂譜架

6

譜架照明燈

6



演講台	1
長桌 (1.8 米長 x 0.6 米闊 x 0.7 米高)	3
椅子 (黑色銀邊) #	10
紅色絲絨桌布 #	3

燈光系統

燈光控制台

電力供應

觀眾席燈

燈光控制室設於一樓觀眾席後方，場地只提供簡單舞台白光。舞台牆身設有多個英式 13 安培三腳牆邊插座可供使用。觀眾席燈的光度可作調控，需由場地職員於燈光控制室的控制器上執行。

音響系統

控制室

主調音台及音頻處理器

設於觀眾席後方

Yamaha QL1 混音控制台, 16 個輸入頻道, 8 個輸出頻道, 內置效果處理器

劇院揚聲系統

Fulcrum Acoustic GX1226 (中置聲道)

Fulcrum Acoustic GX1277 (左右聲道)

音響播放器材

Tascam MD 350 迷你鐳射光碟機 #

1

話筒

Shure SM57

4

Shure SM58

6

無線話筒 *

Shure SLX4 Series

手提式 (SM 58 咪頭)

3

領夾式

2

最多可同時使用 3 支無線話筒

劇院通訊系統

舞台及控制室均設有雙向通話系統及多個接線點

其它配備

咪架 #

6

投影設備

銀幕

固定白色銀幕 (5.7 米闊 x 3 米高)

投影機 *

Panasonic PT-DZ13KE (12,000 流明) 投影機

電腦投影解像：1920x1080 (最高)

投射畫面面積：5.3 米闊 x 3 米高

支援輸入介面：Component Video, VGA, HDMI, DVI, HS/SDI



電影播放設備

16 米厘放映

16 米厘 Fumeo HL6000/600 瓦放映機 1 部
單聲道音響效果及可播放光學感應 / 磁帶感應菲林
新藝畫面 4.7 米闊 x 1.75 米高
大平畫面 3.3 米闊 x 2.4 米高

35 米厘放映

35 米厘 Century A series 2000 瓦放映機 2 部
杜比 A/SR 環迴音響系統
新藝畫面 (1:2.35) 5.75 米闊 x 2.3 米高
大平畫面 (1:1.37) 3.8 米闊 x 2.9 米高
中平畫面 (1:1.66) 4.9 米闊 x 2.9 米高
超視畫面 (1:1.85) 5.5 米闊 x 2.9 米高

數碼放映

NEC NC-2000C 2K 數碼放映機
GDC SX-4000 獨立媒體模塊™(只支援 JPEG2000 格式)
杜比 3D 系統 (只支援 GDC SX-4000 數碼影院服務器之影片)
杜比 5.1 / 7.1 環迴音響系統.
新藝畫面 (1:2.39) 5.5 米闊 x 2.3 米高
大平畫面 (1:1.85) 5.5 米闊 x 2.9 米高

錄像/電腦放映

Panasonic PT-DZ13KE (12,000 流明) 投影機
投射畫面 5.3 米闊 x 3 米高
電腦投影解像度最高 1920x1080

錄像播放器材

支援輸入介面：Component Video, VGA, HDMI, DVI, HS/SDI
SONY Batacam 1800P low band 錄像播放機 (PAL 制式) 1
SONY HDW-M2100P HDCam 數碼錄像播放機 1
(PAL & NTSC 制式)

其他錄像播放器材

租客可自備其他錄像播放器材：
Hard Disk Media 播放器, DVD 影碟機 · Blu-ray 影碟機及電腦
支援輸入介面：
Composite video (Video)
Component video (Y, R-Y, B-Y)
VGA (RGBHV)
HDMI (Digital Video)
DVI (DVI-D)

字幕機及

聽障與視障設備

場地設有字幕機及聽障與視障專用設備 · 租用詳情請與場地營運部聯絡



前台設施

SONY VPL-PHZ10 雷射投影機 (5000 ANSI 流明) *

投影銀幕

電影院大堂入口設有現場傳播電視，供來賓等候進場前收看

桌子 (1.53 米長 x 0.76 米闊 x 0.75 米高) 及紅色絲絨桌布 #

椅子

流動展板 #

排隊欄 #

畫架 #

毛毯 #

香港藝術中心保留更改及更新場地設施的權利，恕不另行通知。

* 此等器材需要額外租金選用，詳情可與場地管理部聯絡。

此等項目供各場地分配使用，本院會就個別租用者需求，而提供可安排的數量。