




古天乐电影院场地资料 (更新日期 2024 年 11 月)



古天乐电影院配有专业的播放装备，兼容菲林、高清、数码及 3D 放映。除可用作电影播放以外，亦适用于举办研讨会、音乐会、典礼及新闻发布会等。

停车地点

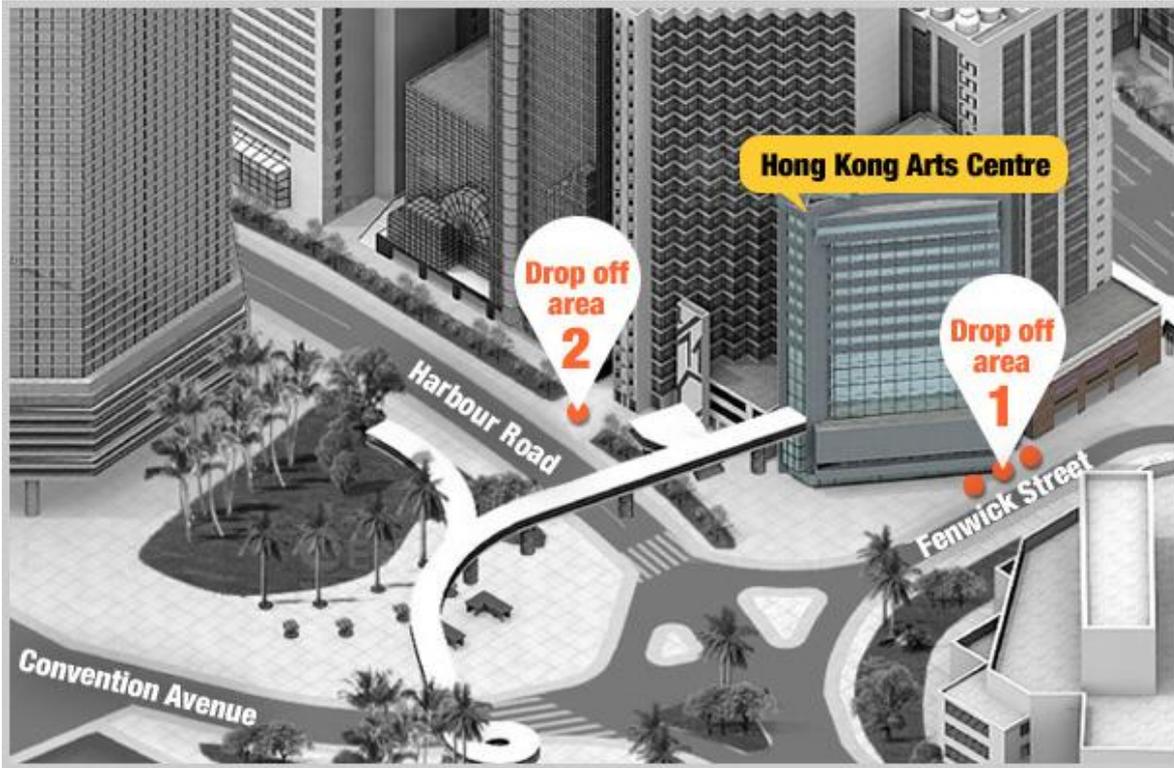

停车地点 1

停车地点 2

就近收费停车场

香港艺术中心分域街地下入口

湾景国际酒店地下入口 (港湾道 4 号)

瑞安中心(港湾道 6-8 号)

政府综合大楼 (港湾道 12 号)

香港会议展览中心 (港湾道 1 号)



入景通道

卸货区位置

分域街地下入口 (香港演艺学院对面)

货车出入口位限制高度

3 米

后台

低层地库 (LB)，入口设于台左

门框尺寸: 约为 1.5 米阔 x 2 米高

地下卸货区之货运升降机可运送货物，直达戏院后台之入口

安全负重量为 1500 公斤

货运升降机

升降机体积: 148 厘米长 x 168 厘米阔 x 233 厘米高

门框尺寸: 89 厘米阔 x 208 厘米高

观众席

欧陆式座位设计

全院座位总数

119

轮椅空间

2 个，靠近 E 门出入口位置

舞台

舞台地面

黑色地毡舞台 (不可油漆及钉嵌)

舞台面积

演区面积

9 米阔 x 3.3 米深，呈半月型

舞台高度

舞台地面至天花高度

3.8 米

观众席至舞台高度

低于观众席水平 0.15 米

储物位置

戏院后台有限空间

2.5 米阔 x 4.8 米深 x 2.2 米高

化妆间

没有提供

舞台幔幕

弧形黑幕 (面积 12 米阔 x 4.3 米高)

1 套 (电动开合)

悬挂系统

没有提供

其他设施

Yamaha C5 三角钢琴

1

Yamaha 直立式钢琴

1

黑色音乐谱架

6

谱架照明灯

6

演讲台

1

长桌 (1.8 米长 x 0.6 米阔 x 0.7 米高)

3



椅子 (黑色银边) #	10
红色丝绒桌布 #	3

灯光系统

灯光控制台

电力供应

观众席灯

灯光控制室设于一楼观众席后方，场地只提供简单舞台白光
舞台墙身设有多个英式 13 安培三脚墙边插座可供使用。
观众席灯的光度可作调控，需由场地职员于灯光控制室的
控制器上执行。

音响系统

控制室

主调音台及音频处理器

设于观众席后方

Yamaha QL1 混音控制台, 16 个输入频道, 8 个输出频道,
内置效果处理器

剧院扬声系统

Fulcrum Acoustic GX1226 (中置声道)

Fulcrum Acoustic GX1277 (左右声道)

音响播放器材

Tascam MD 350 迷你镭射光碟机 #

1

话筒

Shure SM57

4

Shure SM58

6

无线话筒 *

Shure SLX4 Series

手提式 (SM 58 咪头)

3

领夹式

2

最多可同时使用 3 支无线话筒

剧院通讯系统

舞台及控制室均设有双向通话系统及多个接线点

其它配备

咪架 #

6

投影设备

银幕

固定白色银幕 (5.7 米阔 x 3 米高)

投影机 *

Panasonic PT-DZ13KE (12,000 流明) 投影机

电脑投影解像: 1920x1080 (最高)

投射画面面积: 5.3 米阔 x 3 米高

支援输入介面: Component Video, VGA, HDMI, DVI, HS/SDI



电影播放设备

16 米厘放映

16 米厘 Fumeo HL6000/600 瓦放映机 1 部
单声道音响效果及可播放光学感应 / 磁带感应菲林
新艺画面 4.7 米阔 x 1.75 米高
大平画面 3.3 米阔 x 2.4 米高

35 米厘放映

35 米厘 Century A series 2000 瓦放映机 2 部
杜比 A/SR 环回音响系统
新艺画面 (1:2.35) 5.75 米阔 x 2.3 米高
大平画面 (1:1.37) 3.8 米阔 x 2.9 米高
中平画面 (1:1.66) 4.9 米阔 x 2.9 米高
超视画面 (1:1.85) 5.5 米阔 x 2.9 米高

数码放映

NEC NC-2000C 2K 数码放映机
GDC SX-4000 独立媒体模块™(只支援 JPEG2000 格式)
杜比 3D 系统 (只支援 GDC SX-4000 数码影院服务器之影片)
杜比 5.1 / 7.1 环回音响系统.
新艺画面 (1:2.39) 5.5 米阔 x 2.3 米高
大平画面 (1:1.85) 5.5 米阔 x 2.9 米高

录像/电脑放映

Panasonic PT-DZ13KE (12,000 流明) 投影机
投射画面 5.3 米阔 x 3 米高
电脑投影解像度最高 1920x1080
支援输入介面: Component Video, VGA, HDMI, DVI, HS/SDI

录像播放器材

SONY Batacam 1800P low band 录像播放机 (PAL 制式) 1
SONY HDW-M2100P HDCam 数码录像播放机 1
(PAL & NTSC 制式)

其他录像播放器材

租客可自备其他录像播放器材:
Hard Disk Media 播放器, DVD 影碟机, Blu-ray 影碟机及电脑
支援输入介面:
Composite video (Video)
Component video (Y, R-Y, B-Y)
VGA (RGBHV)
HDMI (Digital Video)
DVI (DVI-D)

字幕机及 听障与视障设备

场地设有字幕机及听障与视障专用设备, 租用详情请与场地营运部联络



前台设施

SONY VPL-PHZ10 雷射投影机 (5000 ANSI 流明) *

投影银幕

电影院大堂入口设有现场传播电视，供来宾等候进场前收看

桌子 (1.53 米长 x 0.76 米阔 x 0.75 米高) 及红色丝绒桌布 #

椅子

流动展板 #

排队栏 #

画架 #

毛毯 #

香港艺术中心保留更改及更新场地设施的权利，恕不另行通知。

* 此等器材需要额外租金选用，详情可与场地管理部联络。

此等项目供各场地分配使用，本院会就个别租用者需求，而提供可安排的数量。